

Información Productos Para Ferreteros

“Más que productos, somos soluciones”



PROCOM®

SOLUCIONES QUIMICAS INTEGRALES





THINNER STANDAR

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Se utiliza como **limpiador de superficies** y diluyente en **esmaltes alquidálicos básicos**.

MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada por el fabricante de la pintura a utilizar.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol

THINNER ACRÍLICO

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Se utiliza como diluyente de **esmaltes acrílicos, lacas y barnices automotrices**. Proporciona brillo al secado de la pintura.

MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada por el fabricante de la pintura a utilizar.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol

THINNER ALTO BRILLO

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Se utiliza como diluyente de **esmaltes acrílicos, lacas y barnices automotrices**. Proporciona brillo al secado de la pintura, además de un acabado liso y uniforme del color.

MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada por el fabricante de la pintura a utilizar.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



MÁS VENDIDO

THINNER AMERICANO

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Se utiliza como diluyente de **esmaltes secado rápido, lacas, nitrocelulosas y fondos primarios**.

MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada por el fabricante de la pintura a utilizar.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



ÁCIDO MURIÁTICO

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 25 o 50 KG
- Caja 4 galones
- Tambor 250 KG

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para la eliminación de sarro, óxido y manchas en superficies como azulejos, concretos. Así como tuberías obstruidas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente en la superficie a tratar y proceder a tallar con algún cepillo. Enjuagar la superficie con suficiente agua hasta dejar limpio.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



GASOLINA BLANCA

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Sirve como limpiador de superficies por su alto desempeño en la eliminación de grasa en distintas superficies, utilizada principalmente en la preparación de carrocerías para pintado automotriz y el textil para limpieza de manchas de grasa en telas.

MODO DE EMPLEO

Humedecer un paño limpio para proceder a frotar sobre la superficie a tratar. Posteriormente, remover el exceso con un paño limpio.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol

LIMPIADOR DE ADHESIVOS

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Utilizado como limpiador en frío y desengrasante por su alta eliminación de grasa, pegamentos y suciedad. En superficies metálicas y plásticas.

MODO DE EMPLEO

Humedecer un paño limpio para proceder a frotar sobre la superficie a tratar. Posteriormente, remover el exceso con un paño limpio.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



SOLVENTE DIELECTRICO

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Limpiador utilizado para componentes eléctricos y electrónicos tales como tableros, motores, interruptores y tarjetas. Por su alta eliminación de grasa y humedad sin dañar equipos.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con atomizador sobre las superficies a tratar para mejor rendimiento y dejar evaporar. De ser necesario cepillar en las partes necesarias.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



AGUARRAS

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Solvente utilizado como adelgazador de pinturas, alargando el tiempo de secado y la fácil aplicación. También es utilizado como desengrasante en la limpieza de herramientas y superficies metálicas con rastro de grasas.

MODO DE EMPLEO

Diluir 2 partes a 1 la pintura a utilizar en un recipiente limpio.

Utilizar directamente en la pieza a limpiar y proceder a tallar para eliminar la grasa. Retirar los excesos con paño limpio.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



REMOVEDOR DE PINTURA

PRESENTACIONES:

- Caja 12 latas litro
- Cubeta de 19 lts

DESCRIPCIÓN

Eficaz para la eliminación de pinturas y barnices de superficies como madera, metal, concreto y plástico.

MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente en la superficie a despintar y dejar actuar hasta que se levante la pintura. Remover la pintura con espátula o trapo limpio.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol

REDUCTOR BASE COLOR

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Se utiliza principalmente en la repintada automotriz en pinturas base color, ayudando a la regulación del secado de la pintura logrando un acabado uniforme en el repintado.

MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada por el fabricante de la pintura a utilizar.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



SOLVENTE PARA POLIURETANO

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Se utiliza principalmente en la repintada automotriz para la dilución de barnices y lacas con composición de altos sólidos, facilitando su aplicación sobre superficies de madera, metal y plástico.

MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada por el fabricante de la pintura a utilizar.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Utilizar equipo de seguridad
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



ACEITE PARA MUEBLES

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Ideal para el cuidado de madera previamente barnizada o chapada, ofreciendo una protección e hidratación a tus muebles.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto en un paño seco y limpio para proceder a frotar sobre la madera limpia. Dejar actuar por un momento el producto y remover el exceso con paño un seco.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol
- Mantener envase cerrado



ALCOHOL ISOPROPILICO

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Agente limpiador de grasas, suciedad. Por su rápido secado es utilizado en limpieza de componentes y placas electrónicas sin dañar componentes previamente desenergizadas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto en un paño seco y limpio para proceder a frotar sobre la superficie. Dejar secar antes de utilizar el dispositivo.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol
- Mantener envase cerrado

ALCOHOL INDUSTRIAL

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Utilizado como agente limpiador en cristales, así como diluyente para tintas y pinturas a base de alcoholes.

MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada por el fabricante de la pintura a utilizar.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



DESTAPACAÑOS

PRESENTACIONES:

- Caja 16 bot litro
- Garrafa 20 o 50 lts
- Caja 4 galones
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Elimina residuos en coladeras con un producto sencillo de utilizar.

MODO DE EMPLEO

Utilizarlo directamente en la coladera, dejarlo actuar por 10 min y proceder a enjuagar

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener en el envase cerrado
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



ÁCIDO BÓRICO

PRESENTACIONES:

- Bolsa de ¼ kg
- Bolsa de ½ kg
- Bolsa de 1 kg
- Saco de 25 kg

DESCRIPCIÓN

Se utiliza como inhibidor de corrosión en metales y baños de niquelado.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener envase cerrado
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol
- Utilizar equipo de seguridad



SOSA CÁUSTICA EN ESCAMAS

PRESENTACIONES:

- Bolsa ¼ kg
- Bolsa ½ kg
- Bolsa 1 kg
- Saco 25 kg

DESCRIPCIÓN

Utilizado como desengrasante de superficies, hornos, calderas, tuberías, por su eficaz eliminación de grasas y desincrustación de suciedad.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener envase cerrado
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol
- Utilizar equipo de seguridad

DESENGRASANTE MULTIUSOS

PRESENTACIONES:

- Caja de 16 bot litro
- Caja 4 galones
- Garrafa 20 o 50 lts
- Tambor 200 lts

DESCRIPCIÓN

Gracias a su versatilidad y formula a base de fosfatos puede utilizarse en distintas superficies como: cocinas, pisos, baños, acero, aluminio, entre otros.

MODO DE EMPLEO

Atomizar el producto en el área afectada y dejar actuar por un momento. Cepillar en caso de que sea necesario para aflojar la grasa. Remover el exceso con un trapo húmedo.

PRECAUCIONES

- Utilizar en áreas ventiladas
- Mantener envase cerrado
- Almacenar en lugares frescos y no bajo rayos del sol



TRAPO INDUSTRIAL

PRESENTACIONES:

- Bolsa de ½ kg
- Bolsa de 1 kg
- Paca de 25 kg

DESCRIPCIÓN

Utilizado como complemento para limpiar superficies por su gran versatilidad.

ESTOPA BLANCA

PRESENTACIONES:

- Bolsa de ½ kg
- Bolsa de 1 kg
- Paca de 25 kg

DESCRIPCIÓN

Utilizado como complemento para limpiar superficies por su suavidad y alta absorción.





LIKA

LIJAS Y CINTAS

TECNOLOGÍA ALEMANA



LIJA BANDERA CERÁMICA VELCRO (HOJALATERIA)

PRESENTACIONES:

- Caja 50 pz en grano No 40
- Caja 50 pz en grano No 60
- Caja 50 pz en grano No 80
- Caja 100 pz en grano No 120
- Caja 100 pz en grano No 180
- Caja 100 pz en grano No 220
- Caja 100 pz en grano No 320
- Caja 100 pz en grano No 400

Dimensiones: 70mm X 420mm

DESCRIPCIÓN

Hoja de lija tipo bandera de cerámica con velcro de alta resistencia para trabajos de hojalatería

DISCOS VELCRO 6" (HOJALATERÍA)


PRESENTACIONES:

- Caja 100 pz en grano No 800
- Caja 100 pz en grano No 600
- Caja 80 pz en grano No 320
- Caja 100 pz en grano No 220
- Caja 100 pz en grano No 180
- Caja 100 pz en grano No 120
- Caja 50 pz en grano No 80
- Caja 50 pz en grano No 40

Dimensiones del disco: 6"

DESCRIPCIÓN

Disco con velcro de alto desempeño y gran durabilidad para trabajos pesados. Para uso automotriz, marino, aeroespacial y carpintería.

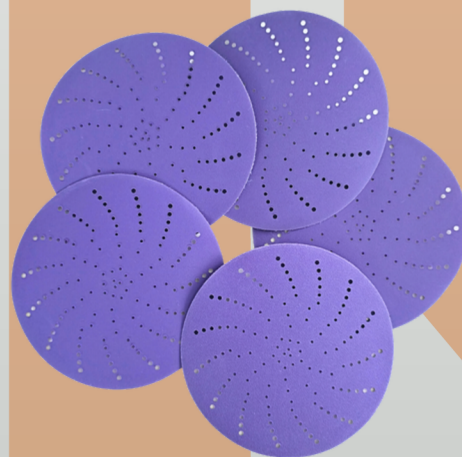

CINTA MASKING TAPE ¾

PRESENTACIONES:

- Caja 48 pz

Dimensiones:
18mm X 50 m

DESCRIPCIÓN

Cinta masking alta resistencia para alta temperatura.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



LIKA

LIJAS Y CINTAS

TECNOLOGÍA ALEMANA



LIJA EN DISCO AMARILLO (CARPINTERO)

PRESENTACIONES:

- Caja 100 pz en grano No 220
- Caja 100 pz en grano No 120
- Caja 50 pz en grano No 80

Dimensiones del disco: 5"

DESCRIPCIÓN

Disco con velcro y grano de alta dureza, ideal para uso en trabajo de maderas.

LIJAS ESPONJA DOBLE CARA


PRESENTACIONES:

- Caja 25 pz en grano No 220
- Caja 25 pz en grano No 150

Dimensiones de la esponja:
120X100X12 mm

DESCRIPCIÓN

Ideal paa trabajo en superficies húmedas o secas, ya que se puede lavar y ser reutilizada. Gran flexibilidad que se adapta a las superficies como metal, metal no ferroso, lacas, pnturas, madera y plástico.

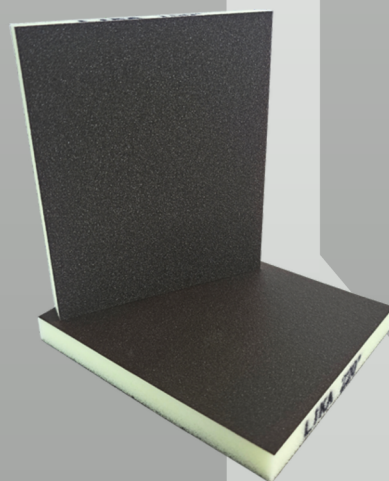

LIJA EN DISCO VERDE

PRESENTACIONES:

- Caja 50 pz en grano No 220
- Caja 50 pz en grano No 180
- Caja 100 pz en grano No 120
- Caja 50 pz en grano No 80

Dimensiones de disco: 5"

DESCRIPCIÓN

Disco con velcro ideal para el uso automotriz, marino, aeroespacial y carpinteros. Con gran durabilidad y sin dejar rastros de polvo.

Presentaciones: garrafas de 20 y 50 lts

TODOS LOS INSUMOS

DE LIMPIEZA PARA
TU NEGOCIO



CLOROCOM



LIMPIADORES
MULTIUSOS

AROMAS:

Pino, floral, mar fresco, lavanda,
lima-limón y bambú.



JABÓN LÍQUIDO PARA
MANOS

AROMAS:

Cereza, coco, durazno y fresa-coco.



INSUMOS
MARCA
ELITE

CONVIÉRTETE EN DISTRIBUIDOR DE NUESTROS PRODUCTOS

MÁS QUE PRODUCTOS SOMOS SOLUCIONES

